




E-U4 Next PT500 – PT625 accu wissel

**Instructie voor het verplaatsen van de onderste accu
connector voor correcte installatie van Bosch PT625 accu**



Benodigd gereedschap


Inbus sleutel 3

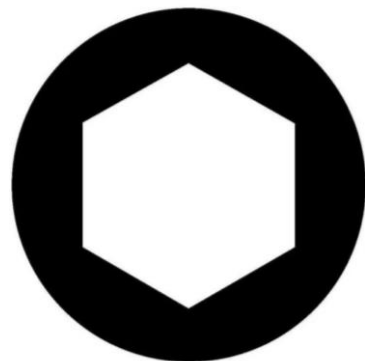


Torx schroevendraaier T20



Stap 1 – Verwijder de accu cover

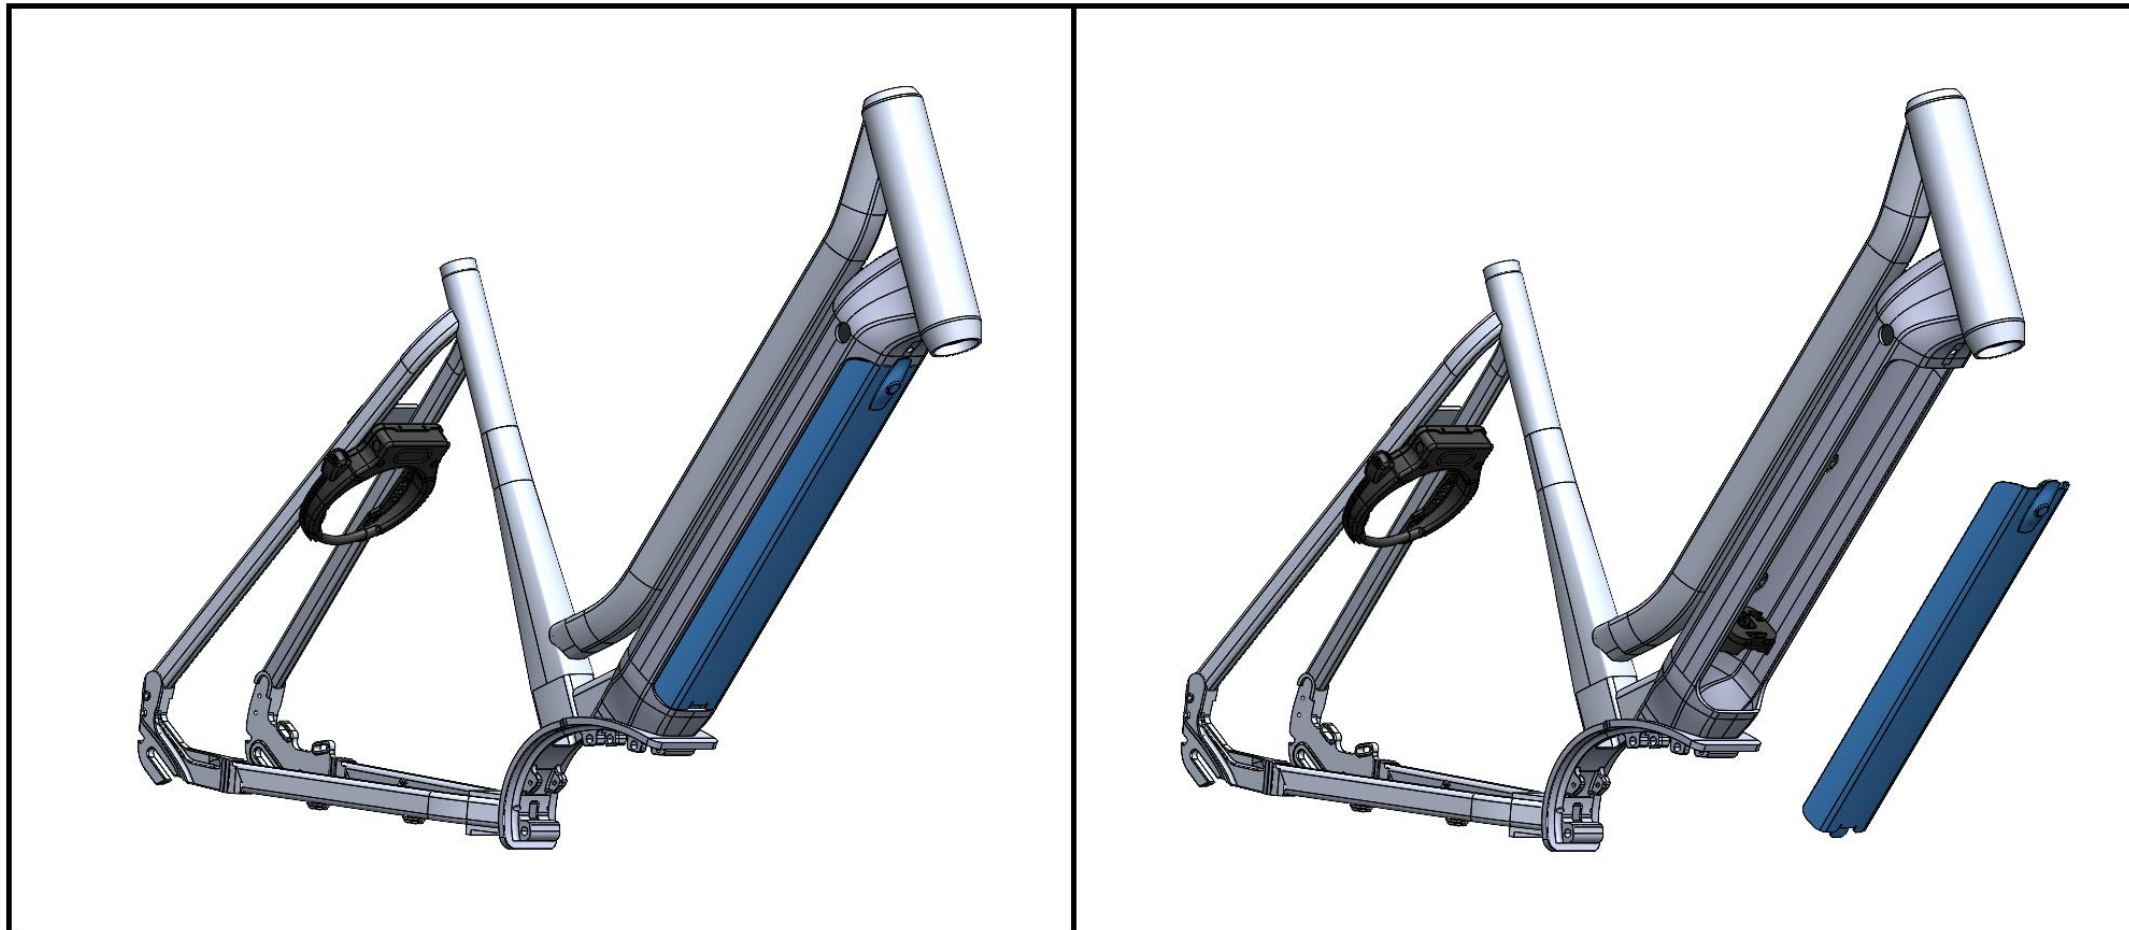


Stap 2 – Verwijder middelste bevestigingsplaat

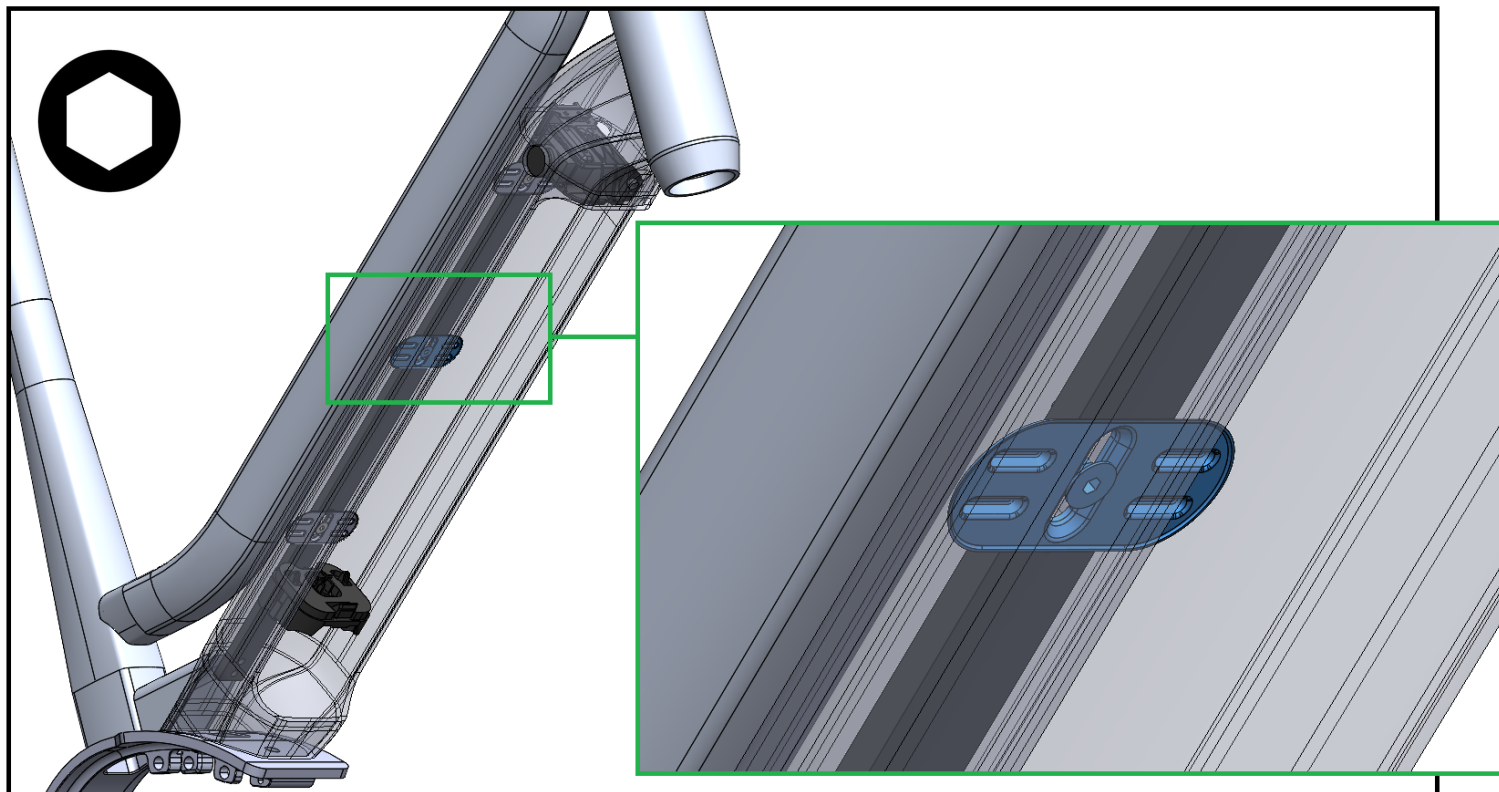


1. Verwijder de middelste van de drie bevestigingsplaten, door de bout volledig los te draaien en het plaatje en de bout uit het frame te pakken.

Stap 3 – Verwijder onderste bevestigingsplaat

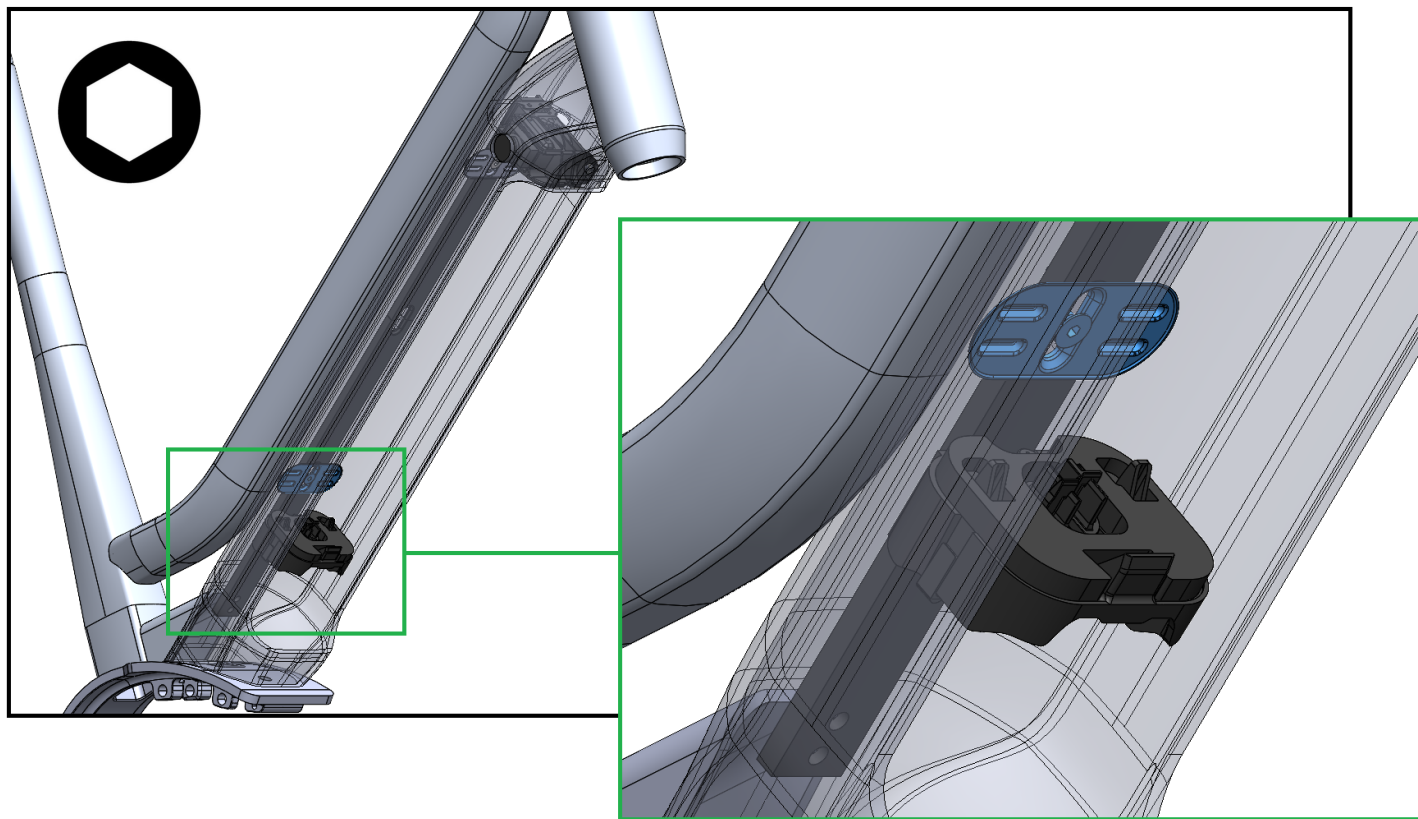

1. Verwijder de onderste van de drie bevestigingsplaten, door de bout volledig los te draaien en het plaatje en de bout uit het frame te pakken.

Stap 4 – Verwijder de onderste accu rail en de linker motor kap

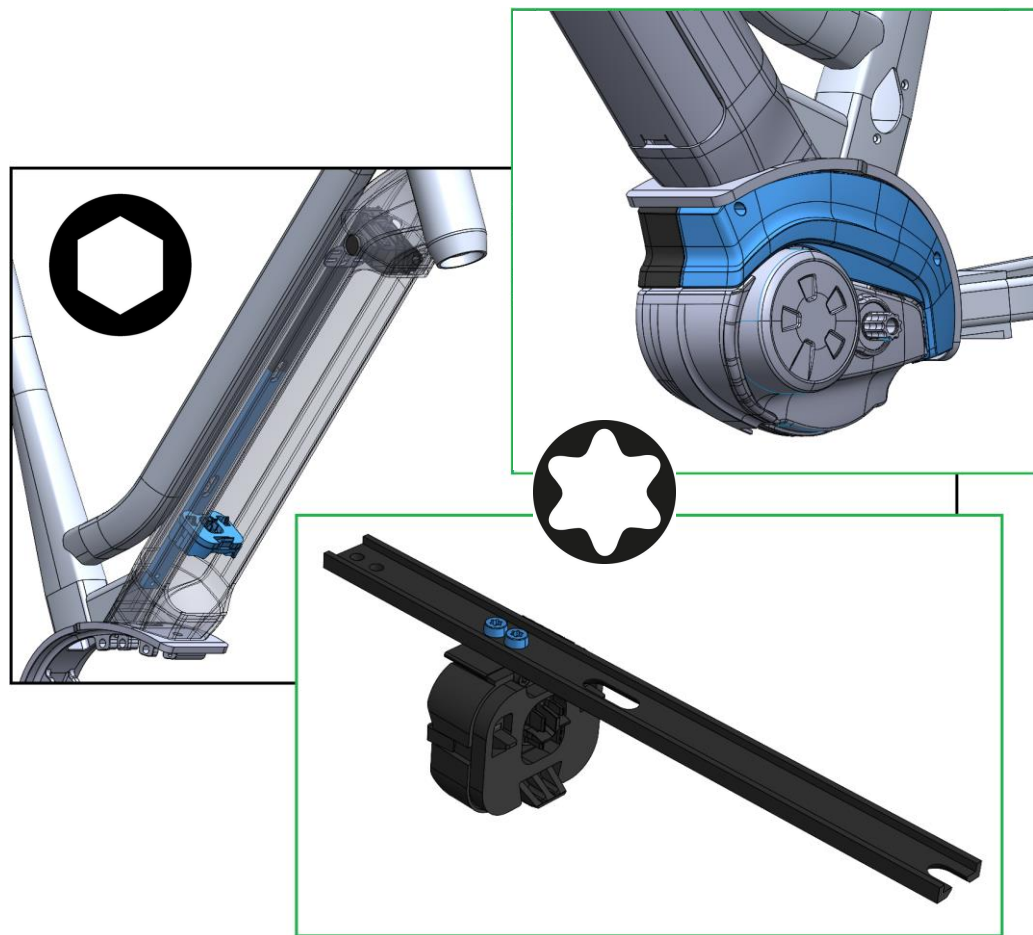


1. Schuif de ty-wrap die om de onderste rail heen zit naar boven en haal de rail uit het frame.
2. Laat de stekkerverbindingen in de accu connector zitten en laat de accu rail en connector aan de kabels hangen buiten het frame.
3. Verwijder de linker motor kap, door aan de linkerzijde van de Bosch midden motor de Torx schroeven van de kappen volledig los te draaien en de kap, inclusief schroeven, van de motor behuizing af te pakken.

Let op: de kettingkast hoeft niet verwijderd te worden om toegang te krijgen tot de bekabeling onder de motor hanger!

4. Verwijder de connector van de rail, door de Torx bouten volledig los te draaien.

Stap 5 – Verplaats de accu connector en plaats de rail terug

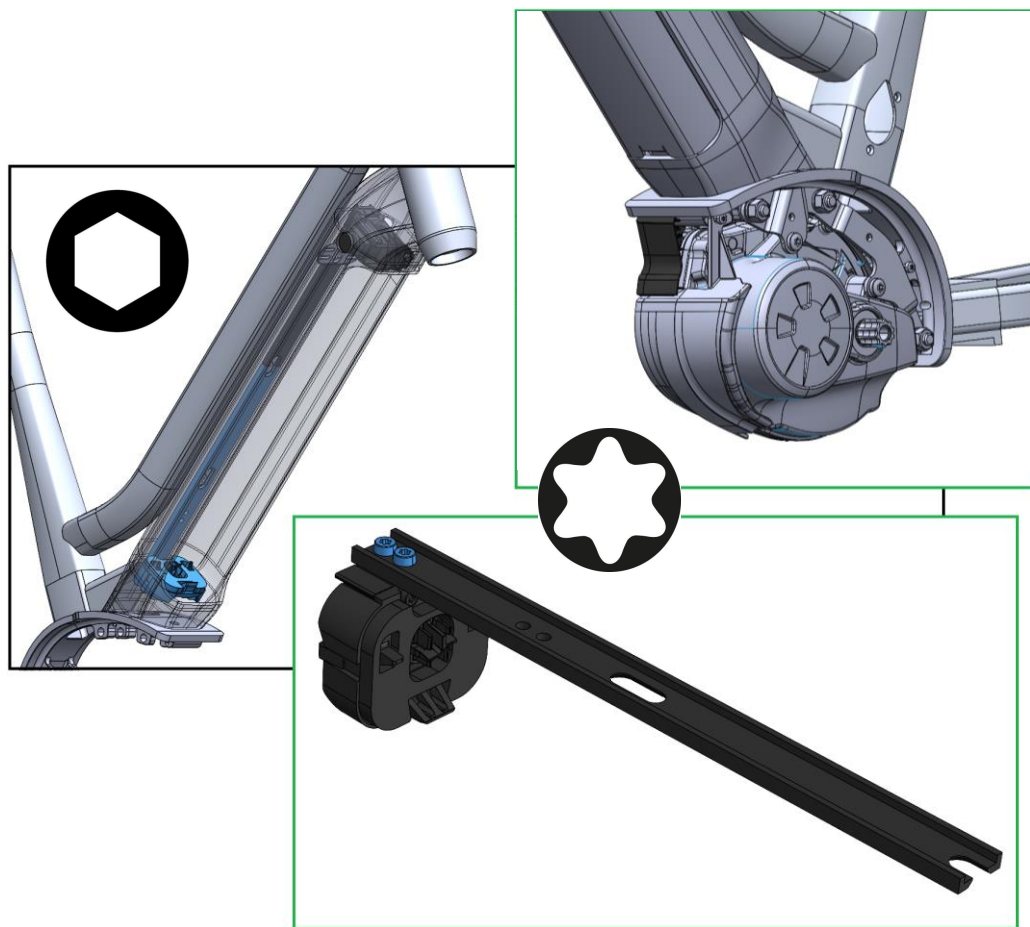

1. Verplaats de accu connector naar de twee bevestigingsgaten aan het uiteinde van de losse rail en bevestig de connector met de twee Torx bouten op de accu rail.


Let op dat de gebruikte sluitringen weer op dezelfde posities worden aangebracht!

2. Plaats de accu rail terug in het frame.

Let op dat de kabels niet klem komen te zitten tussen de rail en het frame!

3. Zorg er voor dat er zo min mogelijk overtollige kabellengtes tussen het frame en de onderste connector zit. Indien nodig kunnen de kabels bij de motor voorzichtig worden aangetrokken om voldoende ruimte te creëren.

Stap 6 – Bevestig de onderste en middelste bevestigingsplaat

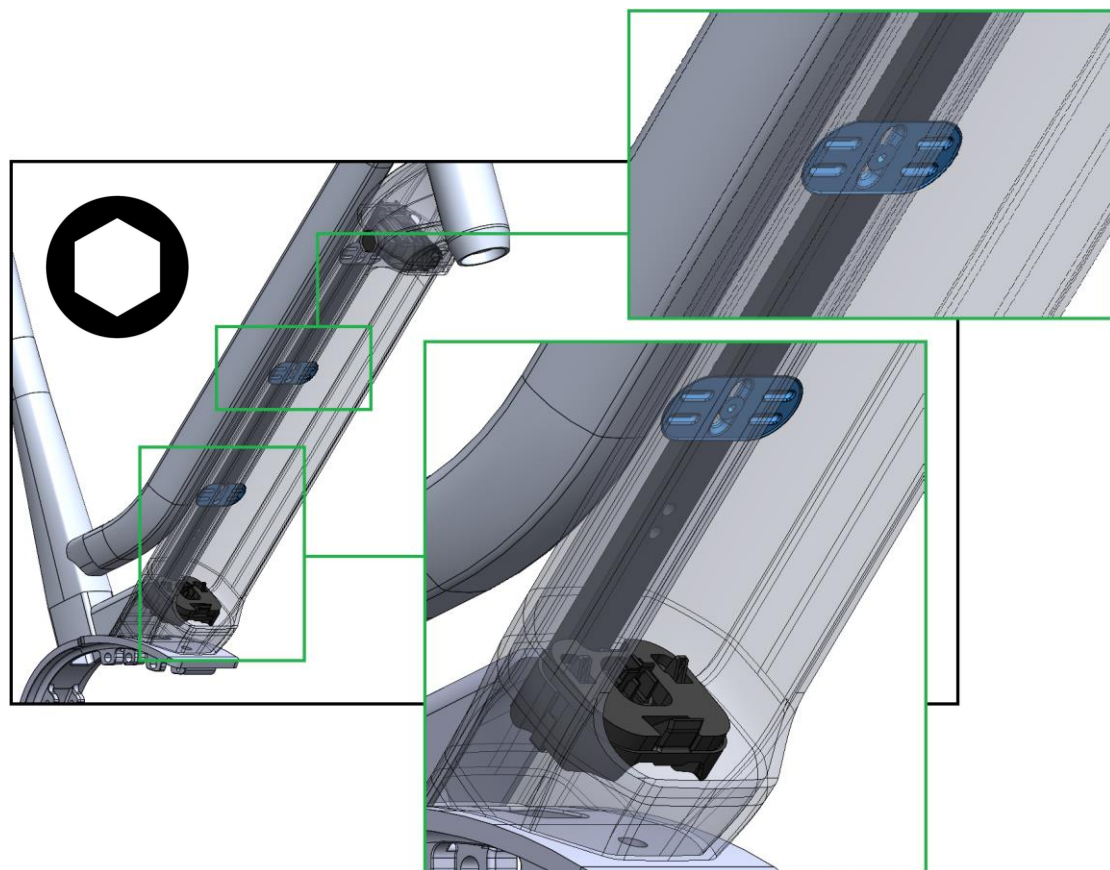


1. Bevestig de onderste bevestigingsplaat, door de inbusbout aan te draaien.

Zorg er voor dat de twee losse rails strak tegen elkaar zitten, zodat er geen vrije tussenruimte tussen de twee rail delen zit!

2. Bevestig de middelste bevestigingsplaat, door de inbusbout aan te draaien.

Indien de onderste connector scheef lijkt te zitten, controleer dan goed of de kabels niet knellen tussen het frame en de connector.

Stap 7 – Check passing van PT625 accu en de accu cover

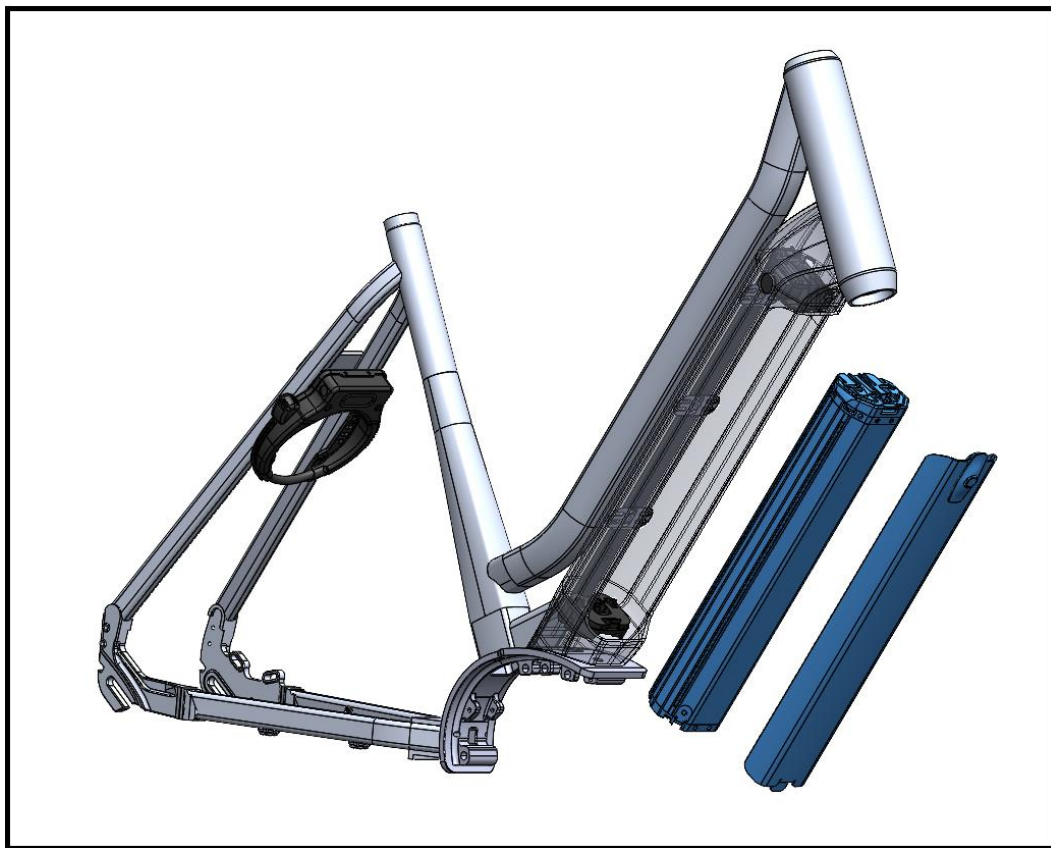

1. Plaats de PT625 accu in het frame en controleer of de accu in het slot klikt en correct uitgelijnd is.

Indien de accu niet in het slot klikt of te verwijderen is zonder gebruik van de bijbehorende sleutel, dan is de uitlijning niet correct en dienen de vorige stappen gecontroleerd te worden.

2. Check of de accu cover correct kan worden terug geplaatst en gesloten, met de accu in het frame.

Indien het schuifje van de accu cover niet volledig gesloten kan worden, dan is de uitlijning niet correct en dienen de vorige stappen gecontroleerd te worden

Stap 8 – Bevestig de linker motor kap

1. Bevestig de linker motor kap, door aan de linkerzijde van de Bosch midden motor de Torx schroeven van de kap aan te draaien.

